




DATI TECNICI | IMPIANTO DI VAGLIATURA MOBILE

# MOBISCREEN MS 15 Z



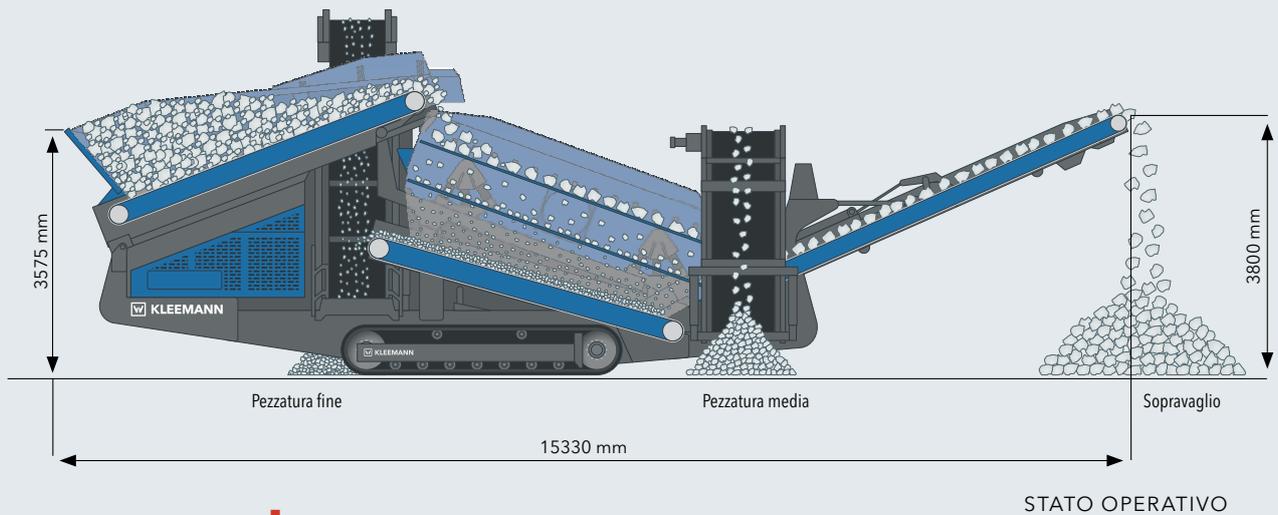

**HIGHLIGHT TECNICI**

- ▣ Unità di vagliatura mobile a due piani
- ▣ Azionamento diesel-idraulico
- ▣ Impianto di vagliatura grossolana
- ▣ Dimensione massima in entrata 400 mm

**DATI TECNICI MS 15 Z**

**Tramoggia di alimentazione**

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	400
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	400
Altezza d'alimentazione (mm)	3575 (3035)
Capacità tramoggia (m³)	8

**Nastro di alimentazione**

Larghezza x lunghezza (mm)	1400 x 4500
Tipo (optional)	Velocità regolabile

**Vagliatura**

Tipo	Impianto di vagliatura a due piani
Piano superiore larghezza x lunghezza (mm)	1520 x 4880
Piano inferiore larghezza x lunghezza (mm)	1520 x 4575

**Nastro di scarico sottovaglio**

Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 4500
----------------------------	-------------

**Nastro laterale scarico pezzat. fine**

Larghezza x lunghezza (mm)	900 x 7600
Altezza di scarico ca. (mm)	3500 - 4000

**Nastro laterale scarico pezzatura media**

Larghezza x lunghezza (mm)	900 x 7600
Altezza di scarico ca. (mm)	2500 - 3600

**Nastro di scarico principale**

Larghezza x lunghezza (mm)	1400 x 5500
Altezza di scarico ca. (mm)	2800 - 3800

**Gruppo di trazione**

Tipo di azionamento	Diesel-idraulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW)	95

**Dimensioni di trasporto**

Altezza ca. (mm)	3400
Lunghezza ca. (mm)	15330
Larghezza ca. (mm)	2900
Peso ca. (kg)	34000