




DATI TECNICI | IMPIANTO DI VAGLIATURA MOBILE

MOBISCREEN MS 19 Z



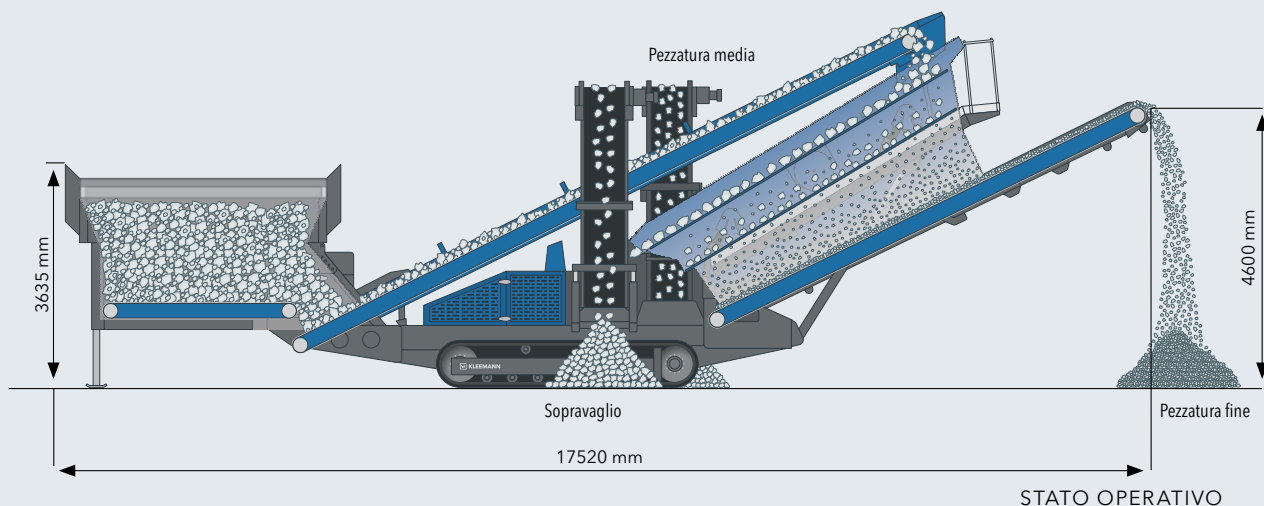

HIGHLIGHT TECNICI

- Unità di vagliatura mobile a due piani
- Azionamento diesel-idraulico
- Impianto di vagliatura classificatore fino a max. 3 pezzature finali
- Dimensione massima in entrata 150 mm

DATI TECNICI MS 19 Z

Tramoggia di alimentazione

Capacità di alimentazione fino a ca. (t/h)	500
Dimensioni materiale in entrata max. (mm)	150
Altezza d'alimentazione (mm)	3635
Capacità tramoggia (m³)	8

Nastro di alimentazione

Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 3500
Tipo (optional)	Velocità regolabile

Nastro di trasporto sottovaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	1050 x 11800
----------------------------	--------------

Vagliatura

Tipo	Impianto di vagliatura a due piani
Piano superiore larghezza x lunghezza (mm)	1520 x 6100
Piano inferiore larghezza x lunghezza (mm)	1520 x 5490

Nastro di scarico pezzatura fine

Larghezza x lunghezza (mm)	1200 x 8000
Altezza di scarico ca. (mm)	4600

Nastro di scarico pezzatura intermedia

Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 10300
Altezza di scarico ca. (mm)	5100

Nastro di scarico sopravaglio

Larghezza x lunghezza (mm)	800 x 10300
Altezza di scarico ca. (mm)	5100

Gruppo di trazione

Tipo di azionamento	Diesel-idraulico
Powerpack CAT (Tier 3, 4i,4f) (kW)	95

Dimensione di trasporto

Altezza ca. (mm)	3400
Lunghezza ca. (mm)	17520
Larghezza ca. (mm)	3000
Peso ca. (kg)	36000