

VEHICULE UTILITAIRE KUBOTA

Kubota

**RTV900**







Tondeuses Tracteurs. Mini-pelles. Chargeurs sur roues. Issu de cette famille, notre nouveau véhicule utilitaire hérite naturellement d'une robuste éthique.

Introduction du robuste véhicule utilitaire RTV900. Depuis des générations, nous concevons des engins tout terrain très productifs. Et notre nouveau véhicule utilitaire RTV900 n'est pas différent. Avec ses caractéristiques innovantes tels que la transmission hydrostatique à variation continue avec 3 gammes, le système de suspension avant gardiste, la direction assistée et la plus grande garde au sol du marché, vous le conduirez confortablement quelle que soit la nature du terrain. Vous pourrez également transporter de lourdes charges grâce à son bennage hydraulique\*, le RTV900 assumera facilement toutes les tâches plus que n'importe quel autre modèle. De plus, parmi les 5 versions - dont deux homologuées route - il y aura toujours un RTV900 conçu spécialement pour vous permettre d'entreprendre tous vos travaux.

(\*pas en standard sur tous les modèles)

V E H I C U L E   U T I L I T A I R E   K U B O T A

**RTV900**

# Pour conquérir la route, le RTV900 possède les caractéristiques

**Robuste. Puissant. Fiable. Kubota a conçu le RTV900 comme le véhicule utilitaire le plus résistant au monde.**



## Transmission hydrostatique à variation continue (VHT)

Cette étonnante transmission à 3 gammes – une innovation exclusive Kubota – procure au RTV900 un niveau de performance inégalé dans l'industrie. Cette transmission permet une accélération rapide, une traction optimum quel que soit le terrain, une puissance agressive pour s'attaquer aux fortes pentes et un contrôle optimum pour les descendre en douceur.



## Puissant moteur diesel \*

Le robuste moteur diesel D902, 3 cylindres à refroidissement liquide développant 21,6 ch, permet le transport de lourdes charges dans les conditions de terrain les plus difficiles.

(\*répond aux normes européennes standard)


## Direction hydrostatatique précise

Une conduite tout terrain nécessite un temps de réponse de la direction instantané. Le RTV900 répond rapidement, c'est le premier véhicule utilitaire de cette catégorie à être équipé d'une direction hydrostatatique.



## Châssis renforcé

Conçu méticuleusement, en acier soudé par robots pour une fiabilité maximum, le châssis du RTV900 pourra supporter des années de travaux forcés!

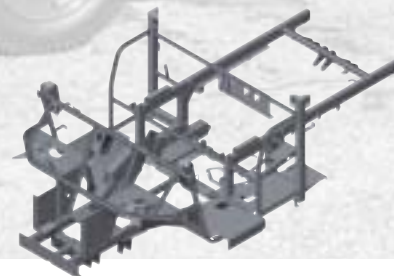

## Suspension arrière renforcée

Sur chaque roue, la suspension semi-indépendante de type DeDion, à lames de ressorts et amortisseurs, absorbe les chocs infligés aux roues arrières, pour un confort accru lors de la conduite sur les terrains accidentés.



## Frein à disque humide

Circuler sur un terrain accidenté signifie un freinage fréquent. Avec notre système de frein à disque humide à commande hydraulique, vous vous arrêtez facilement et sans effort. La durabilité de ces freins vous assurera une performance sans interruption en raison du faible taux d'usure.



## Grande garde au sol

Avec une garde au sol de 215 mm, le RTV900 peut affronter n'importe quel terrain avec facilité. Pour une conduite plus stable et plus confortable, l'empattement est long et la voie est large.



iques idéales.

V E H I C U L E U T I L I T A I R E K U B O T A

# RTV900



1. Arceau de sécurité
2. Direction hydrostatique précise
3. Tableau de bord à lecture rapide
4. Pare-chocs en acier renforcé
5. Phares
6. Suspension avant
7. Châssis renforcé
8. Grande garde au sol
9. Frein à disque de type humide
10. Siège de luxe
11. Réservoir de carburant
12. Plateau de chargement spacieux
13. Ouverture du panneau arrière de la benne
14. Suspension arrière à lames

Plus rapide. Plus facile. Meilleur. Jugez par vous-mêmes de ces caractéristiques.

**Le confort de conduite du RTV900 et sa manipulation facile réduisent considérablement la fatigue de l'opérateur pour travailler des heures et des heures...**



#### Tableau de bord à lecture rapide

Avec la disposition pratique du tableau de bord, en un clin d'œil vous pouvez gérer les conditions vitales de fonctionnement et garder votre vision sur la route. Les lampes témoins incluent le niveau d'huile, la charge de la batterie et beaucoup plus encore.

#### Siège de luxe

Pour assurer au conducteur et au passager un confort optimum, le siège du RTV900 est souple et procure beaucoup d'espace pour deux adultes. Les ceintures de sécurité et les poignées latérales de maintien offrent une protection accrue.



#### Plateau de chargement spacieux, à bascule

Quel que soit le type de matériaux, vous les transporterez en toute sécurité dans la benne extra-large. Un système de basculement hydraulique\* de la benne vous permet de les déverser facilement par la simple opération d'un levier. Le RTV900 transporte facilement une palette de 1,22m.

(\*en option sur le modèle RTV900G)

#### Couleur camouflage\*

Idéal pour les chasseurs, notre couleur camouflage permettra au véhicule utilitaire RTV900 de se confondre avec la nature.

(\*seulement disponible sur le modèle RTV900R)

#### Pare choc en acier renforcé\*

Contrairement à d'autres véhicules utilitaires dotés d'un pare choc décoratif, le nôtre, en acier renforcé, vous offrira une protection optimale.

(\*en option sur le RTV900G)



#### Panneau arrière

Vous avez les bras chargés, la dernière chose que vous voulez est de vous battre avec un verrouillage compliqué, ce ne sera pas le cas avec le RTV900. Le mécanisme de verrouillage innovateur du panneau arrière de la benne vous permet l'ouverture et la fermeture d'une simple pression.



# VERSION HOMOLOGUÉE ROUTE

Selon les normes CE

Tout terrain ou sur la route. L'homologation route du RTV900 vous offre la meilleure des combinaisons. Doté de caractéristiques répondant aux normes CE, la version homologuée route vous permettra de faire du tout terrain ou de conduire sur la route quelles que soient vos envies.

## Sièges confortables

Que vous soyez derrière le volant ou passager, vous serez installés dans des sièges confortables.



NOTE: Le type de siège peut varier en fonction du pays.

## Arceau de sécurité – normes CE

Pour une protection maximum et une conduite sécurisante, le RTV900 est équipé d'une structure de protection.

## Eclairage routier – normes CE

Pour vous offrir un niveau de sécurité optimal lorsque vous êtes sur la route, la version homologuée route comprend l'ensemble d'éclairage, les clignotants, les réflecteurs et les rétroviseurs.



## Support de plaque d'immatriculation et prise électrique remorque

Besoin de tracter une remorque? Pas de souci, la version homologuée route vous propose une prise électrique de remorque.



VEHICULE UTILITAIRE KUBOTA

# RTV900

# Caractéristiques techniques

Modèle		Modèle général RTV900G	Modèle de chantier RTV900W	Modèle de loisirs RTV900R	Version homologuée route RTV900W EC   RTV900R EC		
Moteur	Modèle	KUBOTA D902-E2-UV					
	Type	3 cylindres, 4 temps, diesel OHV					
	Cylindrée	cm <sup>3</sup>	898				
	Puissance SAE	kW (ch)/tr/mn	16,1 (21,9)@3200				
	Puissance nette ECE-R24	kW (ch)/tr/mn	15,4 (20,9)@3200				
Capacité du réservoir de carburant		ℓ	28				
Transmission		Transmission hydrostatique à variation continue (VHT)					
Vitesse de déplacement maximum		km/h	40				
Roues et entraînement		4RM avec sélection 2RM					
Blocage de différentiel		Blocage de différentiel standard ; commande au pied avec retenue mécanique					
Sélection des vitesses		Gamme rapide-moyenne-lente avant, arrière, neutre					
Freins	Avant/Arrière	Frein à disques humides					
	Frein de parking	Frein de stationnement aux roues arrière, levier de commande					
Direction assistée		Puissance hydrostatique					
Suspension	Avant/Arrière	Suspension indépendante, de type Mac Pherson / Semi indépendante à lames de ressort et amortisseurs, de type DeDion					
Dimensions	Longueur	mm	2990	3030			
	Largeur	mm	1520				
	Hauteur, hors tout	mm	2015			2125	
	Voie avant	mm	1150				
	Voie arrière	mm	1180				
	Empattement	mm	1965				
	Garde au sol	Essieu avant	mm	215			200
		Essieu arrière	mm	195			
Diamètre de braquage	m	7,9					
Charge maximum remorquable		kg	590				
Capacité de chargement		kg	790	770	695		
Poids		kg	830	850	925		
Benne	Largeur	mm	1320				
	Longueur	mm	1180				
	Profondeur	mm	290				
	Volume	m <sup>3</sup>	0,455				
	Hauteur (sans charge)	mm	800			805	
	Charge de la benne	kg	500				
Niveau de bruit, à l'oreille de l'opérateur		db. (A)	87 @Régime maxi à vide			—	
Niveau de bruit environnant		db. (A)	—			78,6 @Régime maxi à vide	
Pneus	Avant	25×10–12 Knobby, 6PLY	25×10–12 HDWS, 6PLY	25×10–12 ATV, 6PLY	25×10–12 HDWS, 6PLY		
	Arrière	25×10–12 Knobby, 6PLY	25×10–12 HDWS, 6PLY	25×11–12 ATV, 6PLY	25×10–12 HDWS, 6PLY		
Pare choc avant		—	Standard	Standard	Standard		
Couleur		Orange	Orange	Camo	Orange	Camo	
Bennage hydraulique		—	Standard	Standard	Standard		
Compteur de vitesse		—	—	Standard	Standard		

\* La société se réserve le droit de modifier les caractéristiques ci-dessus mentionnées sans préavis \* Cette brochure est uniquement à but informatif. Contacter votre distributeur Kubota pour confirmer les informations.

\* Les valeurs de garde au sol et de poids sont celles avec la machine équipée de pneus mentionnés ci-dessus. \* Les RTV de cette brochure sont présentés avec des accessoires en option.

## KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse - Zone Industrielle - B.P. 50088 95101 Argenteuil Cedex France  
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34 Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99