



STAR 6

Picking

Idéal pour les travaux de picking en hauteur

- Plateau à hauteur ajustable et rebord pour poser colis et pièces
- Portes battantes pour accéder facilement à la plateforme

Compacité optimale

- Largeur de 76 cm pour accéder aux zones les plus encombrées

Productivité exceptionnelle

- Translation à hauteur maximale
- Capacité de charge jusque 180 kg
- Grande autonomie de travail

Robuste, fiable, facile à entretenir






STAR 6 Picking

MÂT VERTICAL

DONNÉES TECHNIQUES

STAR 6 Picking

Hauteur de travail	6 m
Hauteur plateforme	4 m
Déport maximum	N/A
Capacité maximum	180 kg
Dimensions panier	0.69 x 0.74 m
Dimensions plateau picking	0.45 x 0.74 m
Capacité maximum plateau picking	90 kg
D Longueur hors tout	1.5 m
B Largeur hors tout	0.76 m
A Hauteur repliée	1.65 m
Déport arrière	N/A
C Empattement	1.17 m
E Garde au sol	7.5 cm
Vitesse de translation	0.5 - 5 km/h
Rayon de braquage extérieur	1.5 m
Rotation de la tourelle	N/A
Dévers	2°
Pente maximum	20 %
Pneus - non marquants	250x60
Batteries	24V - 185 Amph (C5)
Poids total	820 kg

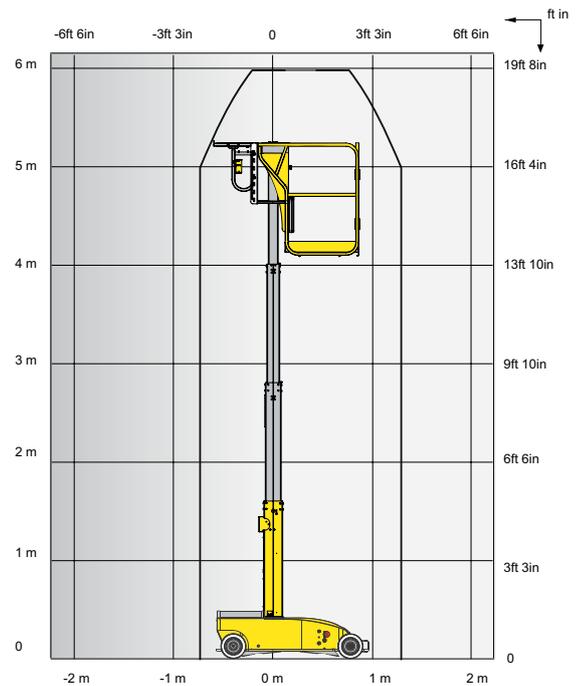

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Plateau picking ajustable en hauteur avec 4 positions
- Commandes électriques proportionnelles pour une conduite souple et très progressive
- Moteur électrique à courant continu
- 2 roues motrices à l'arrière
- 2 roues directrices à l'avant
- Batteries de semi-traction
- Indicateur de charge batteries
- Chargeur de batteries à arrêt automatique
- Pneus non marquants
- Contrôleur de dévers
- Mise en roue libre
- Tirette manuelle de descente de secours
- Anneaux de remorquage
- Klaxon
- Compteur horaire

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Feu à éclats
- Bruiteur de translation
- Télécommande de défreinage
- Prise électrique dans le panier
- Huile hydraulique biodégradable
- Huile hydraulique grand froid

