

Prestazioni

Carico di ribaltamento (ISO 14397-1)	3175 kg
Portata nominale (ISO 14397-1)	1115 kg
Capacità della pompa	66.50 L/min
Capacità della pompa (con opzione alta portata)	101.80 L/min
Scarico dell'impianto in corrispondenza di innesti rapidi	23.8-24.5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma alta - opzionale)	16.4 km/h

Motore

Produttore/modello	Bobcat 2,4 I, 97/68 CE Stage V
Conformità	Stage V
Carburante	Diesel
Raffreddamento	Liquido
Potenza a 2600 giri/min	54.5 kW
Coppia a 1800 giri/min (SAE J1995 lordo):	283.9 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2400 cm ³
Serbatoio carburante	107.10 L

Pesi

Peso operativo	4296 kg
Peso di spedizione	3712 kg
Pressione al suolo	39.00 kPa

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllate dai comandi a joystick selezionabili (SJC)
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore proporzionale su comandi a joystick selezionabili (SJC)

Sistema di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici totalmente reversibili
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funzioni standard

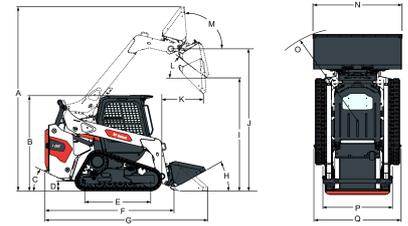
Cintura di sicurezza a 3 punti	Clacson
Cingoli in gomma larghi da 450 mm	Avviamento a chiave
Cruscotto Deluxe da 5" (predisposizione per la radio)	Luci di lavoro LED anteriori e posteriori
Sedile molleggiato regolabile	Supporto dei bracci di sollevamento
Impianto idraulico ausiliario: portata variabile/portata massima	Machine IQ (telematico)
Allarme di retromarcia	Strumentazione
Sistema BICS (Bobcat Interlock Control System)	Freno di stazionamento
Sistema di attacco Bob-Tach™	Barra di sicurezza
Cabina Deluxe pressurizzata con climatizzatore	Comandi a joystick selezionabili (SJC)
Posizionamento della benna a doppia direzione (incluso interruttore acceso/spento)	Marmitta parascintille
Sistema di spegnimento motore/impianto idraulico	Spostamento a due velocità
Impianto idraulico ad alta portata	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)

Opzioni

Cabina trasparente	Ventola reversibile
Climatizzatore automatico	Bob-Tach™ idraulico
Display touch screen da 7" (Bluetooth integrato, viva voce, radio, telecamera reversibile)	Cingoli con ramponi a più barre - larghi da 400mm
Sospensione a torsione - sistema a 5 punti	Sedile pneumatico riscaldato in tessuto con cintura di sicurezza a 3 punti
Radio	Faro
Telecamera reversibile	Luce stroboscopica
Controllo marcia automatico	

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1)	78 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	103 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (ISO 2631-1)	0.80 ms ⁻²
Vibrazione al corpo intero (ISO 2631-1) - Livello di approssimazione	0.40 ms ⁻²
Vibrazione mano-braccio (ISO 5349-1)	2.78 ms ⁻²

Dimensioni


(A)	3909.6 mm	(J)	3048.0 mm
(B)	2044.7 mm	(K)	933.0 mm
(C)	25.0°	(L)	37.0°
(D)	213.7 mm	(M)	94.0°
(E)	1378.0 mm	(N)	1879.6 mm
(F)	2717.8 mm	(O)	2103.7 mm
(G)	3427.0 mm	(P)	1381.8 mm
(H)	30.0°	(Q)	1781.8 mm
(I)	2395.8 mm		

Accessori

Accessori forca per pallet	Martelli idraulici
Accessori fresa	Mole rotanti
Accessori martello idraulico	Pinze industriali
Accessori trivella	Pinze per radici
Apparecchiature laser	Pompe per calcestruzzo
Benne a basso profilo	Rastrelli motorizzati
Benne betoniera	Rastrelli raccoglipietre
Benne combinate	Retroescavatori
Benne grigliate	Rulli vibranti
Benne per applicazioni edili/industriali	Ruote compatiatrici
Benne per fertilizzanti e sementi	Scarificatori
Benne per neve e materiale leggero	Scavacanal
Coltivatori rotativi	Scavacanal a disco
Correggiati	Scraper a disco
Decespugliatori a disco	Sminuzzatrice
Decespugliatori a lame	Spargisabbia
Brushcat™	Spazzaneve
Dumper	Spazzatrici
Falciatrici	Spazzoloni angolabili
Forche per balle	Spazzoloni con benna di raccolta
Forche per pallet idrauliche	Spianatrici
Forche universali	Sradicatrici
Frese	Stendiprato
Grader	Telai universali
Irroratrici per Toolcat	Tilt-Tatch
Lame apripista	Trapiantatore d'alberi
Lame da neve	Trinciattutto forestali
Lame da neve a V	Trivelle
Lame livellatrici	Vari
Lame trapiantatrici	
Magli a caduta libera	