




Frontale Gpl **TFG 540s-S50s**


Altezza di sollevamento: 2480-7500 mm / Portata: 4000-5000 kg

**JUNGHEINRICH**

TFG 540s-S50s

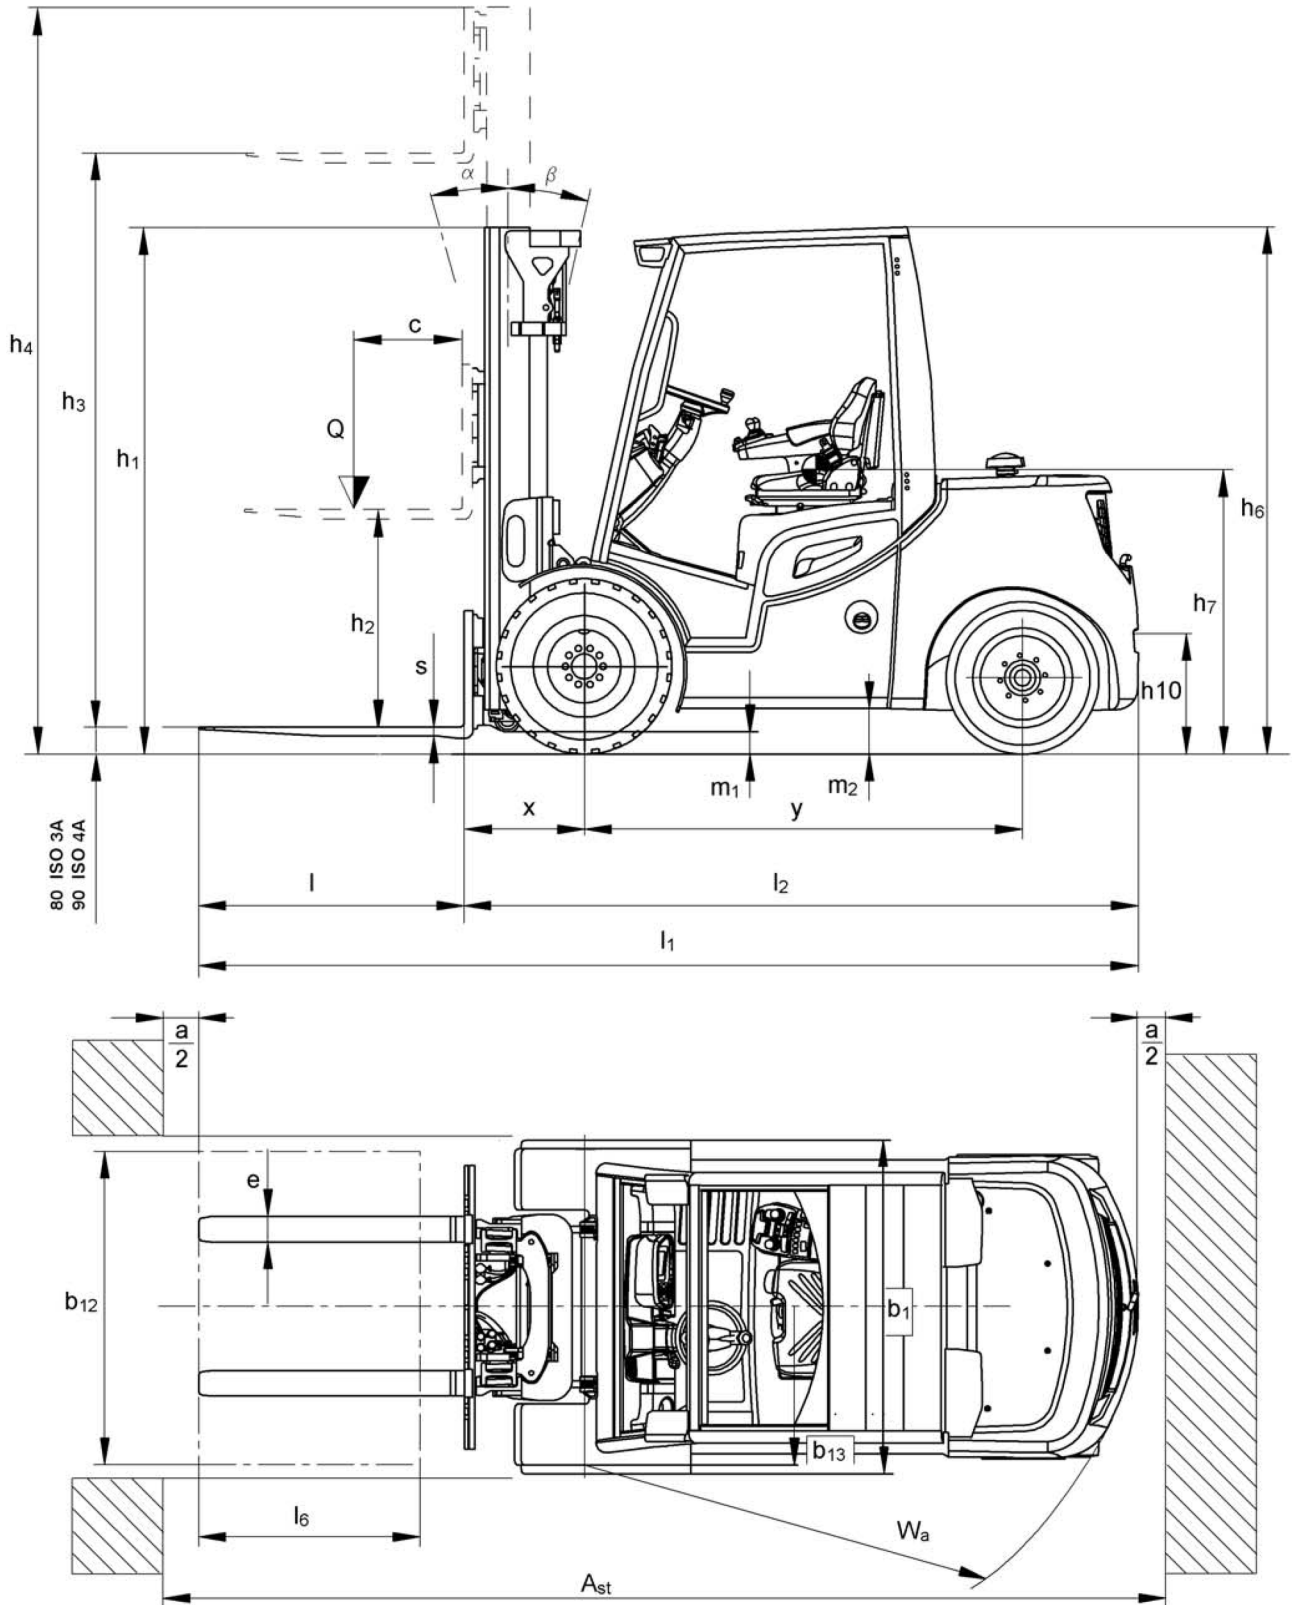

TFG 540s-S50s

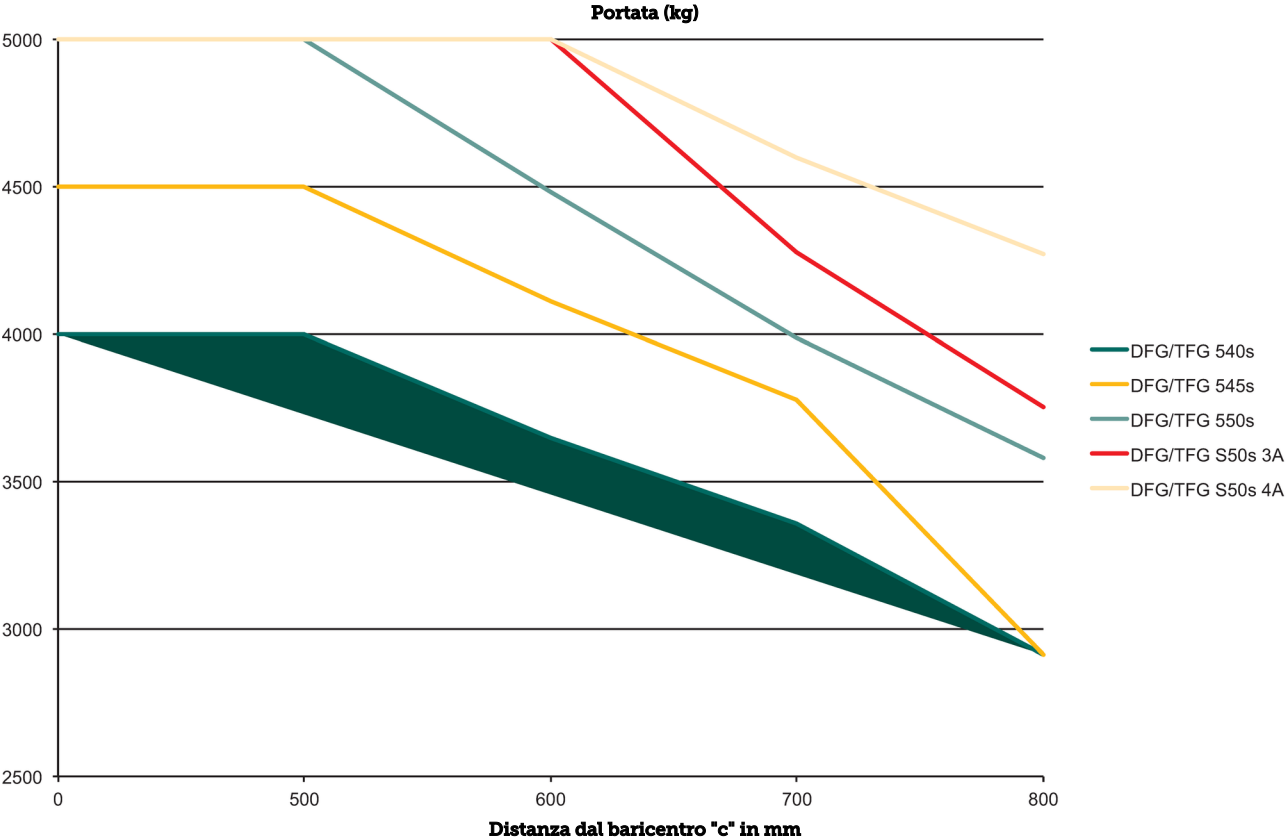

TFG 540s-S50s

TFG 540s	Corsa (h3)	Altezza albero retratto (h1)	Ascensore gratuito (h2)	Altezza albero esteso (h4)	Inclinazione montante avanti/indietro
Montante duplex ZT / Adatto per carrelli a forcella 3A con 6 ruote (opzione) / Adatto per traslatore integrato con 6 ruote (opzione)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6° / 8°
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6° / 8°
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6° / 8°
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6° / 8°
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6° / 8°
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6° / 8°
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6° / 8°
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6° / 8°
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6° / 8°
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6° / 6°
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6° / 6°
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6° / 6°
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6° / 6°
Montante duplex ZT / Compreso carrello portaforche 3A con 4 ruote (standard)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3465 mm	6° / 8°
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3615 mm	6° / 8°
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3823 mm	6° / 8°
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4015 mm	6° / 8°
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4223 mm	6° / 8°
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4415 mm	6° / 8°
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4720 mm	6° / 8°
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5015 mm	6° / 8°
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5215 mm	6° / 8°
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5715 mm	6° / 6°
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6215 mm	6° / 6°
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6715 mm	6° / 6°
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7215 mm	6° / 6°
Montante duplex ZZ / Adatto per carrelli a forcella 3A con 6 ruote (opzione) / Adatto per traslatore integrato con 6 ruote (opzione)	2775 mm	2140 mm	1232 mm	3683 mm	6° / 8°
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6° / 8°
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6° / 8°
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6° / 8°
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6° / 8°
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6° / 8°
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6° / 8°
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6° / 6°
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6° / 6°
	5953 mm	3730 mm	2822 mm	6861 mm	6° / 6°
Montante duplex ZZ / Compreso carrello portaforche 3A con 4 ruote (standard)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3533 mm	6° / 8°
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6° / 8°
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6° / 8°
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6° / 8°
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6° / 8°
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6° / 8°
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6° / 8°
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6° / 6°
	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6° / 6°
	5953 mm	3730 mm	2972 mm	6711 mm	6° / 6°
Montante triplex DZ / Adatto per carrelli a forcella 3A con 6 ruote (opzione) / Adatto per traslatore integrato con 6 ruote (opzione)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6° / 8°
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6° / 8°
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6° / 8°

	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6° / 6°
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6° / 6°
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6° / 6°
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6° / 6°
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6° / 6°
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6° / 6°
Montante triplex DZ / Compreso carrello portaforche 3A con 4 ruote (standard)	4150 mm	2140 mm	1382 mm	4908 mm	6° / 8°
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6° / 8°
	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6° / 8°
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6° / 6°
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6° / 6°
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6° / 6°
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6° / 6°
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6° / 6°
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6° / 6°
	TFG 545s	Corsa (h3)	Altezza albero retrato (h1)	Ascensore gratuito (h2)	Altezza albero esteso (h4)
Montante duplex ZT / Adatto per carrelli a forcella 3A con 6 ruote (opzione) / Adatto per traslatore integrato con 6 ruote (opzione)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6° / 8°
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6° / 8°
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6° / 8°
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6° / 8°
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6° / 8°
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6° / 8°
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6° / 8°
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6° / 8°
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6° / 8°
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6° / 6°
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6° / 6°
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6° / 6°
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6° / 6°
Montante duplex ZT / Compreso carrello portaforche 3A con 4 ruote (standard)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3465 mm	6° / 8°
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3615 mm	6° / 8°
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3823 mm	6° / 8°
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4015 mm	6° / 8°
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4223 mm	6° / 8°
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4415 mm	6° / 8°
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4720 mm	6° / 8°
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5015 mm	6° / 8°
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5215 mm	6° / 8°
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5715 mm	6° / 6°
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6215 mm	6° / 6°
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6715 mm	6° / 6°
	6500 mm	4040 mm	150 mm	7215 mm	6° / 6°
Montante duplex ZZ / Adatto per carrelli a forcella 3A con 6 ruote (opzione) / Adatto per traslatore integrato con 6 ruote (opzione)	2775 mm	2140 mm	1232 mm	3683 mm	6° / 8°
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6° / 8°
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6° / 8°
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6° / 8°
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6° / 8°
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6° / 8°
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6° / 8°
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6° / 6°
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6° / 6°

Montante duplex ZZ / Compreso carrello portaforche 3A con 4 ruote (standard)	2775 mm	2140 mm	1382 mm	3533 mm	6° / 8°
	3142 mm	2323 mm	1565 mm	3900 mm	6° / 8°
	3342 mm	2423 mm	1665 mm	4100 mm	6° / 8°
	3542 mm	2523 mm	1765 mm	4300 mm	6° / 8°
	3675 mm	2590 mm	1832 mm	4433 mm	6° / 8°
	4035 mm	2770 mm	2012 mm	4793 mm	6° / 8°
	4395 mm	2950 mm	2192 mm	5153 mm	6° / 8°
	5095 mm	3300 mm	2542 mm	5853 mm	6° / 6°
	5524 mm	3515 mm	2757 mm	6282 mm	6° / 6°
	Montante triplex DZ / Adatto per carrelli a forcella 3A con 6 ruote (opzione) / Adatto per traslatore integrato con 6 ruote (opzione)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm
4400 mm		2223 mm	1315 mm	5308 mm	6° / 8°
4700 mm		2323 mm	1415 mm	5608 mm	6° / 8°
5000 mm		2423 mm	1515 mm	5908 mm	6° / 6°
5500 mm		2590 mm	1682 mm	6408 mm	6° / 6°
6000 mm		2770 mm	1862 mm	6908 mm	6° / 6°
6500 mm		2950 mm	2042 mm	7408 mm	6° / 6°
7000 mm		3120 mm	2212 mm	7908 mm	6° / 6°
7500 mm		3300 mm	2392 mm	8408 mm	6° / 6°
Montante triplex DZ / Compreso carrello portaforche 3A con 4 ruote (standard)		4150 mm	2140 mm	1382 mm	4908 mm
	4400 mm	2223 mm	1465 mm	5158 mm	6° / 8°
	4700 mm	2323 mm	1565 mm	5458 mm	6° / 8°
	5000 mm	2423 mm	1665 mm	5758 mm	6° / 6°
	5500 mm	2590 mm	1832 mm	6258 mm	6° / 6°
	6000 mm	2770 mm	2012 mm	6758 mm	6° / 6°
	6500 mm	2950 mm	2170 mm	7280 mm	6° / 6°
	7000 mm	3120 mm	2350 mm	7770 mm	6° / 6°
	7500 mm	3300 mm	2490 mm	8310 mm	6° / 6°
	TFG 550s	Corsa (h3)	Altezza albero retratto (h1)	Ascensore gratuito (h2)	Altezza albero esteso (h4)
Montante duplex ZT / Compreso carrello portaforche 3A con 6 ruote (standard) / Adatto per scivolo laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6° / 8°
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6° / 8°
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6° / 8°
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6° / 8°
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6° / 8°
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6° / 8°
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6° / 8°
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6° / 8°
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6° / 8°
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6° / 6°
5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6° / 6°	
6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6° / 6°	
6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6° / 6°	
Montante duplex ZZ / Compreso carrello portaforche 3A con 6 ruote (standard) / Adatto per scivolo laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	2775 mm	2140 mm	1232 mm	3683 mm	6° / 8°
	3142 mm	2323 mm	1415 mm	4050 mm	6° / 8°
	3342 mm	2423 mm	1515 mm	4250 mm	6° / 8°
	3542 mm	2523 mm	1615 mm	4450 mm	6° / 8°
	3675 mm	2590 mm	1682 mm	4583 mm	6° / 8°
	4035 mm	2770 mm	1862 mm	4943 mm	6° / 8°
	4395 mm	2950 mm	2042 mm	5303 mm	6° / 8°
	5095 mm	3300 mm	2392 mm	6003 mm	6° / 6°
	5524 mm	3515 mm	2607 mm	6432 mm	6° / 6°

Montante triplex DZ / Compreso carrello portaforche 3A con 6 ruote (standard) / Adatto per scivolo laterale integrato 3A con 6 rulli (opzione)	4150 mm	2140 mm	1232 mm	5058 mm	6° / 8°
	4400 mm	2223 mm	1315 mm	5308 mm	6° / 8°
	4700 mm	2323 mm	1415 mm	5608 mm	6° / 8°
	5000 mm	2423 mm	1515 mm	5908 mm	6° / 6°
	5500 mm	2590 mm	1682 mm	6408 mm	6° / 6°
	6000 mm	2770 mm	1862 mm	6908 mm	6° / 6°
	6500 mm	2950 mm	2042 mm	7408 mm	6° / 6°
	7000 mm	3120 mm	2212 mm	7908 mm	6° / 6°
	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6° / 6°
TFG S50s	Corsa (h3)	Altezza albero retratto (h1)	Ascensore gratuito (h2)	Altezza albero esteso (h4)	Inclinazione montante avanti/indietro
Montante duplex ZT / Adatto per carrelli a forcella 3A con 6 ruote (opzione) / Adatto per traslatore integrato 4A con 6 ruote (opzione)	2750 mm	2165 mm	150 mm	3608 mm	6° / 8°
	2900 mm	2240 mm	150 mm	3758 mm	6° / 8°
	3100 mm	2348 mm	150 mm	3958 mm	6° / 8°
	3300 mm	2440 mm	150 mm	4158 mm	6° / 8°
	3500 mm	2548 mm	150 mm	4358 mm	6° / 8°
	3700 mm	2640 mm	150 mm	4558 mm	6° / 8°
	4000 mm	2795 mm	150 mm	4858 mm	6° / 8°
	4300 mm	2940 mm	150 mm	5158 mm	6° / 8°
	4500 mm	3040 mm	150 mm	5358 mm	6° / 8°
	5000 mm	3290 mm	150 mm	5858 mm	6° / 6°
	5500 mm	3540 mm	150 mm	6358 mm	6° / 6°
	6000 mm	3790 mm	150 mm	6858 mm	6° / 6°
Montante duplex ZT / Compreso carrello portaforche 4A con 6 ruote (standard)	6500 mm	4040 mm	150 mm	7358 mm	6° / 6°
	2480 mm	2165 mm	150 mm	3453 mm	6° / 8°
	2846 mm	2348 mm	150 mm	3819 mm	6° / 8°
	3030 mm	2440 mm	150 mm	4003 mm	6° / 8°
	3246 mm	2548 mm	150 mm	4219 mm	6° / 8°
	3430 mm	2640 mm	150 mm	4403 mm	6° / 8°
	3740 mm	2795 mm	150 mm	4713 mm	6° / 8°
	4030 mm	2940 mm	150 mm	5003 mm	6° / 8°
	4230 mm	3040 mm	150 mm	5203 mm	6° / 8°
	4730 mm	3290 mm	150 mm	5703 mm	6° / 8°
	5230 mm	3540 mm	150 mm	6203 mm	6° / 6°
	5730 mm	3790 mm	150 mm	6703 mm	6° / 6°
Montante duplex ZZ / Adatto per carrelli a forcella 3A con 6 ruote (opzione) / Adatto per traslatore integrato 4A con 6 ruote (opzione)	6230 mm	4040 mm	150 mm	7203 mm	6° / 6°
	2725 mm	2140 mm	1232 mm	3633 mm	6° / 8°
	3092 mm	2323 mm	1415 mm	4000 mm	6° / 8°
	3292 mm	2423 mm	1515 mm	4200 mm	6° / 8°
	3492 mm	2523 mm	1615 mm	4400 mm	6° / 8°
	3625 mm	2590 mm	1682 mm	4533 mm	6° / 8°
	3985 mm	2770 mm	1862 mm	4893 mm	6° / 8°
	4345 mm	2950 mm	2042 mm	5253 mm	6° / 8°
	5045 mm	3300 mm	2392 mm	5953 mm	6° / 6°
	5474 mm	3515 mm	2607 mm	6382 mm	6° / 6°
Montante duplex ZZ / Compreso carrello portaforche 4A con 6 ruote (standard)	2570 mm	2140 mm	1117 mm	3593 mm	6° / 8°
	2932 mm	2323 mm	1300 mm	3955 mm	6° / 8°
	3132 mm	2423 mm	1400 mm	4155 mm	6° / 8°
	3332 mm	2523 mm	1500 mm	4355 mm	6° / 8°
	3465 mm	2590 mm	1567 mm	4488 mm	6° / 8°
	3825 mm	2770 mm	1747 mm	4848 mm	6° / 8°
	4185 mm	2950 mm	1927 mm	5208 mm	6° / 8°

Montante triplex DZ / Adatto per carrelli a forcella 3A con 6 ruote (opzione) / Adatto per traslatore integrato 4A con 6 ruote (opzione)	4885 mm	3300 mm	2277 mm	5908 mm	6 ° / 6 °
	5314 mm	3515 mm	2492 mm	6337 mm	6 ° / 6 °
	4050 mm	2140 mm	1232 mm	4958 mm	6 ° / 8 °
	4300 mm	2223 mm	1315 mm	5208 mm	6 ° / 8 °
	4600 mm	2323 mm	1415 mm	5508 mm	6 ° / 6 °
	4900 mm	2423 mm	1515 mm	5808 mm	6 ° / 6 °
	5400 mm	2590 mm	1682 mm	6308 mm	6 ° / 6 °
	5930 mm	2770 mm	1862 mm	6838 mm	6 ° / 6 °
	6460 mm	2950 mm	2042 mm	7368 mm	6 ° / 6 °
	6960 mm	3120 mm	2212 mm	7868 mm	6 ° / 6 °
Montante triplex DZ / Compreso carrello portaforche 4A con 6 ruote (standard)	7500 mm	3300 mm	2392 mm	8408 mm	6 ° / 6 °
	3875 mm	2140 mm	1117 mm	4898 mm	6 ° / 8 °
	4120 mm	2223 mm	1200 mm	5143 mm	6 ° / 8 °
	4420 mm	2323 mm	1300 mm	5443 mm	6 ° / 8 °
	4720 mm	2423 mm	1400 mm	5743 mm	6 ° / 6 °
	5220 mm	2590 mm	1567 mm	6243 mm	6 ° / 6 °
	5750 mm	2770 mm	1747 mm	6773 mm	6 ° / 6 °
	6280 mm	2950 mm	1927 mm	7303 mm	6 ° / 6 °
	6780 mm	3120 mm	2097 mm	7803 mm	6 ° / 6 °
	7320 mm	3300 mm	2277 mm	8343 mm	6 ° / 6 °

Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich			
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		DFG/TFG 540s-S50s			
	1.3	Trazione		Propellente			
	1.4	Uso		Sedile			
	1.5	Capacità / carico	Q kg	4.000	4.500	5.000	4.990
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	500		600	500
	1.8	Distanza del carico	x mm	564		579	564
	1.9	Interasse ruote	y mm	1.970		2.000	1.970
	Pesi	2.1	Peso proprio	kg	6.200	6.500	7.350
2.2		Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	8.925 / 1.275	9.625 / 1.375	10.775 / 1.575	10.325 / 1.425
2.3		Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	2.875 / 3.325	2.850 / 3.650	2.975 / 4.375	2.775 / 3.975
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		SE			
	3.2	Dimensione ruote anteriori		8.25-15	300-15		
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		28x9-15			
	3.5	Ruote, numero anteriore / posteriore (x = guidato)		2x/2			
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b ₁₀ mm	1.195	1.160		
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b ₁₁ mm	1.150			
	Dimensioni di base	4.1	Inclinazione montante avanti/indietro	a/β °	6 / 8		
4.2		Altezza albero retratto (h1)	h ₁ mm	2.548		2.640	2.548
4.3		Ascensore gratuito (h2)	h ₂ mm	150			
4.4		Corsa (h3)	h ₃ mm	3.500		3.430	3.500
4.5		Altezza albero esteso (h4)	h ₄ mm	4.223		4.403	4.358
4.7		Altezza superiore del tettuccio di protezione (cabina)	h ₆ mm	2.405			
4.8		Altezza sedile operatore/altezza pedana	h ₇ mm	1.230			
4.12		Altezza gancio di traino	h ₁₀ mm	510			
4.19		Lunghezza totale	l ₁ mm	4.145	4.220	4.310	4.240
4.20		Lunghezza incluso dorso forche	l ₂ mm	2.995	3.070	3.160	3.090
4.21		Larghezza complessiva	b ₁ / b ₂ mm	1.450			
4.22		Dimensioni forche	s/e/ l mm	50 / 125 / 1.150	50 / 150 / 1.150	60 / 150 / 1.150	50 / 150 / 1.150
4.23		Classe di collegamento portaforche		3A		4A	3A
4.24		Larghezza piastra portaforche	b ₃ mm	1.260			
4.31		Luce libera da terra con carico sotto il montante	m ₁ mm	190			
4.32		Luce libera da terra centro interasse ruote	m ₂ mm	200			
4.34		Larghezza di lavoro (pallet 1000 x 1200 in trasverso)	Ast mm	4.405	4.465	4.530	4.475
4.34.1		Larghezza di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	4.605	4.665	4.730	4.675
4.35		Raggio di curvatura	W _a mm	2.640	2.700	2.750	2.710
4.36		Il più piccolo raggio di sterzata	b ₁₃ mm	730			
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	21 / 21			
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0.53 / 0.56	0.51 / 0.55	0.49 / 0.53	
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0.57 / 0.54			
	5.5	Forza di traino con/senza carico	N	23.000 /	22.000 /		
	5.7	Pendenza con/senza carico	%	25 / 27	23 / 26	21 / 25	22 / 26
	5.9	Tempo di accelerazione con/senza carico	s	5.7 / 5	6 / 5.2	6.2 / 5.5	6 / 5.2
	5.10	Freno di servizio		idrostatico			
	5.11	Freno di stazionamento		Freno di stazionamento automatico			

Motore V	7.1	Costruttore motore/Tipo		VW / CKPA		VW / CKPA 3.6	VW / CKPA
	7.2	Prestazioni motore secondo DIN ISO 1585	kW	59			
	7.3	Numero giri nominale	1/ min	2.700			
	7.4	Numero cilindri/cilindrata	st / cm ³	6 / 3.597			
	7.5.5	Consumo di carburante in base a EN 16796 (GPL)	kg/h	4.1	4.3	4.6	4.5
	7.5.6	Equivalente a CO2 secondo EN 16796 (GPL)	kg/h	13,90	14,58	15,60	15,26
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		idrostatico			
	10.1	Pressione d'esercizio per attrezzatura	bar	170			
	10.2	Flusso dell'olio per gli attacchi	l/ min	50			
	10.7	Livello di pressione sonora in base a EN12053 all'orecchio dell'operatore	dB (A)	78			

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Certificazione dei Sistemi di Gestione
negli stabilimenti di produzione tedeschi
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.