

AEBI BEILHACK Geräte-Programm



AEBI

BEILHACK WINTERDIENST-SYSTEME



MADE IN GERMANY!



Universal-Schneepflüge



PV(F) 3 = 3-schariger Pflug mit Schürfleistenanstellwinkel 9° (21°)

Daten Typ	Räum- breite 32°/cm	Pflug- breite cm	Scharhöhe mit 15 cm Schürfleiste cm	Einsatzgewicht / Schwerpunktstand ca. kg / cm	Geeignet für Fahrzeuge ab t	Geeignet für Unimog
PV 23-3N	230	270	95	650 / 71	5	90 600 - 1250
PV 26-3 N	260	300	85 / 100 rechts	661 / 59	5	ab U 20
PV(F) 26-3	260	300	110 / 120 rechts	820 / 72 (73)	7,5	110 - 140 900 - 1250 300 - 500
PV(F) 28-3	280	330	110 / 120 rechts	860 / 75 (76)	7,5	110 - 140 900 - 1250 300 - 500
PV(F) 30-3	300	360	110 / 120 rechts	900 / 77 (78)	12	1200 - 2450 300 - 500


Universal-Schneepflüge



PV(F) 4 = 4-schariger Pflug mit Schürfleistenstellwinkel 9° (21°)

Daten Typ	Räum- breite 32°/cm	Pflug- breite cm	Scharhöhe mit Schürfleisten 15 cm cm	Einsatzgewicht / Schwerpunktstand ca. kg / cm	Geeignet für Fahrzeuge ab t	Geeignet für Unimog
PV(F) 27-4	270	320	110 / 120 rechts	890 / 75 (76)	7,5	110 - 140 900 - 2450 300 - 500
PV(F) 29-4	290	340	110 / 120 rechts	910 / 77 (78)	12	1200 - 2450 300 - 500
PV(F) 30-4	300	360	110 / 120 rechts	970 / 78 (79)	12	1200 - 2450 300 - 500
PVF 30-4 H	300	360	130 / 140 rechts	1020 / 81	12	-
PV(F) 34-4	340	400	110 / 120 rechts	1030 / 81 (82)	17	500

Die Beilhack PV-Schneepflüge sind als 3- oder 4-scharige Variante als PV-Pflug mit 9° oder als PVF-Pflug mit 21° Schürfleistenanstellwinkel lieferbar.

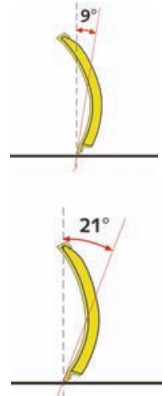

Autobahn-Schneepflüge



Daten Typ	Räum- breite cm	Pflug- breite cm	max. Räumbreite 1 Kombination cm	max. Räumbreite 2 Kombinationen cm	max. Räumbreite 3 Kombinationen cm	Einsatzgewicht/ Schwerpunkt- abstand ca. kg/cm	Schar- segmente cm	Scharhöhe mit 20 cm Schürfleiste cm
PV 34-4	340 / 32°	400	520	990	1460	1080 / 810	4 x 100	110 / 120
PS 36-1 C	255 / 45°	360				800	*	130 / 150
PV 43-A	425 / 30°	500	600	1150	1700	1450 / 840	5 x 100	110 / 120
PS 36-1 C	255 / 45°	360				800	*	130 / 150
PV 43-AN	425 / 30°	500	600	1150	1700	1410 / 840	5 x 100	100
PS 36-1 NC	255 / 45°	360				770	*	90 / 120
PV 43-A	425 / 30°	500	690	1330	1970	920 2-achser	5 x 900	110 / 120
PS 45 A	345	475				940 3-achser	*	150

* Schürfleisten-
segmente für
PS 36-1: 4 x 90

Aebi Schmidt Deutschland GmbH
Niederlassung Kiefersfelden
Am Rain 53, D-83088 Kiefersfelden
Tel. +49 8033 3022 0
Fax +49 8033 3022 230
E-Mail: info@aebi-schmidt.com
Internet: www.aebi-schmidt.de

Ein Unternehmen der Aebi Schmidt Gruppe



AEBI

Ein Unternehmen der Aebi Schmidt Gruppe

