




DATOS TÉCNICOS | PRECRIBADOR MÓVIL SOBRE ORUGAS

# MOBISCREEN MS 19 D



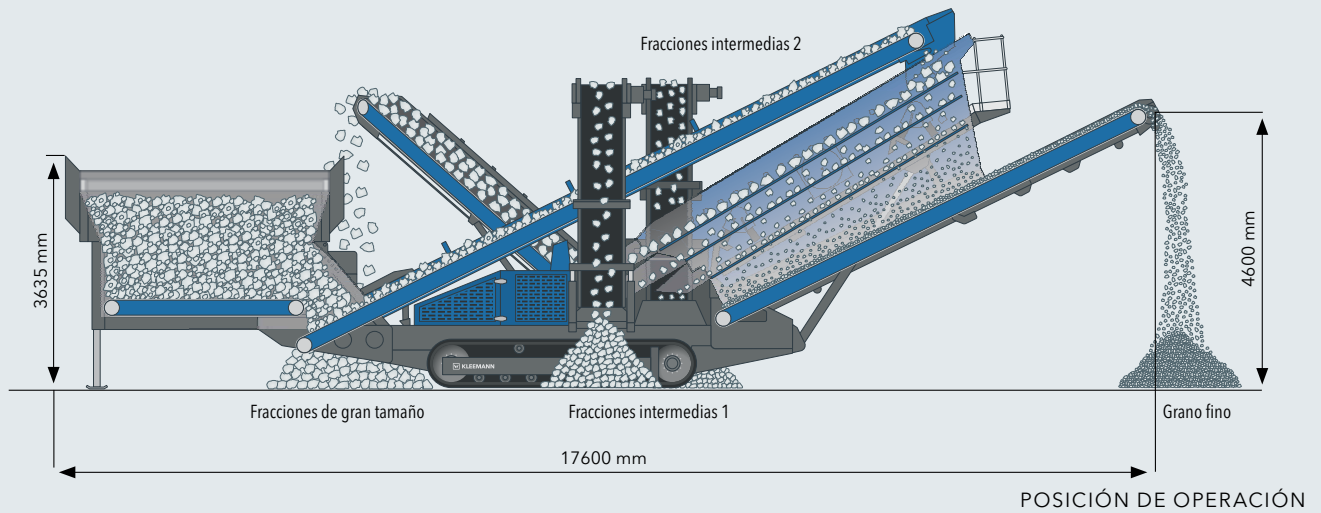

## PUNTOS TÉCNICOS DESTACADOS

- ▣ Criba de cubierta triple
- ▣ Accionamiento diesel-hidráulico
- ▣ Criba clasificatoria para 4 productos finales
- ▣ Tamaño de alimentación máx. 150 mm

## DATOS TÉCNICOS MS 19 D

### Unidad de alimentación

|  |      |
|--|------|
| Capacidad de alimentación hasta aprox. (t/h) | 500  |
| Tamaño de alimentación máx. (mm)             | 150  |
| Altura de carga (mm)                         | 3635 |
| Volumen de la tolva (m³)                     | 8    |

### Cinta de alimentación

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Anchura x longitud (mm) | 1200 x 3500        |
| Tipo (opción)           | Velocidad variable |

### Cinta de alimentación a la criba

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Anchura x longitud (mm) | 1050 x 11800 |
|-------------------------|--------------|

### Unidad de criba

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Tipo                                    | Criba de cubierta triple |
| Piso superior anchura x longitud (mm)   | 1520 x 6100              |
| Piso intermedio anchura x longitud (mm) | 1520 x 6100              |
| Piso inferior anchura x longitud (mm)   | 1520 x 5490              |

### Cinta de descarga de fracciones finas

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Anchura x longitud (mm)        | 1200 x 8000 |
| Altura de descarga aprox. (mm) | 4600        |

### Cinta de descarga de fracciones medias 1

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Anchura x longitud (mm)        | 800 x 10300 |
| Altura de descarga aprox. (mm) | 5100        |

### Cinta de descarga de fracciones medias 2

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Anchura x longitud (mm)        | 800 x 10300 |
| Altura de descarga aprox. (mm) | 5100        |

### Cinta transportadora de fracciones de gran tamaño

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anchura x longitud (mm) | 650 x 1800 |
|-------------------------|------------|

### Cinta de descarga de fracciones de gran tamaño

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Anchura x longitud (mm)        | 500 x 8500 |
| Altura de descarga aprox. (mm) | 4900       |

### Accionamiento

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Concepto de accionamiento       | Diesel-hidráulico |
| Powerpack CAT (Tier 3, 4f) (kW) | 95                |

### Transporte

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Altura de transporte aprox. (mm) | 3450  |
| Largo de transporte aprox. (mm)  | 17600 |
| Ancho de transporte aprox. (mm)  | 3100  |
| Peso de transporte aprox. (kg)   | 36500 |